



CARGO
SECURING
SYSTEM
& EQUIPMENT

TAJ Cargo Securing System & Equipment

Escritório: Rua Olímpio Miranda Júnior, 168

SL 10 /11 – Centro – Itajaí


SC- CEP 88301-080

Operacional: Rua Luís Lopes Rodrigues, 231

Praia Grande – SP

Fone: 13 3233-5882 | 013 99632-8832

Site: www.tajss.com.br

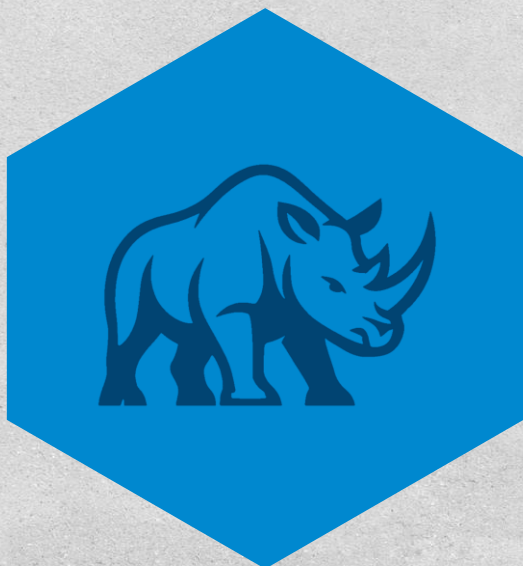

PACKAGING PROTECTOR



Sobre o Packaging Protector

O dessecante **Tajss Packaging Protector** é composto por Argila Bentonita / Montmorilonita, substâncias naturais que atua na absorção de humidade ou vapor de água podendo chegar a níveis superiores a 40% seu próprio peso em taxa de absorção de água.

Os dessecantes **Tajss Packaging Protector** são fornecidos em embalagens especiais de altíssima qualidade, sua principal característica é a absorção de humidade de forma gradativa sendo indicado para controle de humidade dentro de embalagens evitando problemas causados pelo excesso de humidade como corrosão, ferrugens, fungos ou mofo causando prejuízos, retrabalho e avaria nos produtos.

Modo de utilização

- Aplicar o sachê de dessecante **Tajss Packaging Protector** no interior das embalagens mantendo um ambiente hermeticamente vedado para maior eficiência do controle da humidade.
- Usar a quantidade indicada pelo fabricante (consultar)
- Garantir que as embalagens dos dessecantes não estejam danificadas.



Ficha de segurança – Argila Bentonita / Montmorilonita (Dessecante)

Identificação do Produto	Produto: Argila Bentonita / Montmorilonita (Dessecante) Usos: Absorção de umidade, resistência à umidade
Composição e Informações sobre os Ingredientes	Argila Bentonita / Montmorilonita Sólido granulado, com tonalidade marron e branco
Peso e quantidade	Sachê de 250 grs 80 sachês por caixa Peso total do produto – 20 kg Pesos total com embalagem – 21 kg
Dimensões da embalagem	Medidas : 370 X 275 X 250 (MM)
Identificação de Perigos	Não há relatos ou estudos que indiquem toxicidade para humanos. O pó pode entrar nos olhos ou trato respiratório e causar desconforto.
Medidas de Primeiros Socorros	Inalação: Ingerir bastante água e procurar orientação médica em caso de desconforto. Contato com a pele: Lavar com água e aplicar creme para evitar ressecamento. Contato com os olhos: Lavar com bastante água por no mínimo 15 minutos. Procurar atendimento médico se o desconforto persistir. Ingestão: Beber bastante água e procurar atendimento médico se houver desconforto. Efeitos: Pode causar ressecamento da pele.
Medidas de Combate a Incêndio	Inflamabilidade: Produto não inflamável; materiais da embalagem podem liberar substâncias nocivas em incêndios. Meios de extinção: Não requer agentes especiais. Proteção: Bombeiros devem usar equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção. Manter ventilação após o incêndio.
Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento	Impacto ambiental: Não tóxico ao meio ambiente. Sem medidas especiais necessárias. Limpeza: Isolar área contaminada, evitar poeira, varrer cuidadosamente e colocar em saco para descarte seguro.



Ficha de técnica - Argila Bentonita / Montmorilonita (Dessecante)

Manuseio e Armazenamento	Manuseio: Evitar contato com olhos e pele, trabalhar em local ventilado, evitar contato com metais. Armazenamento: Local fresco, seco e vedado; evitar alta temperatura e umidade. Não armazenar com substâncias voláteis, ácidos, bases ou sais.
Controle de Exposição e Proteção Individual	Proteção das mãos: Usar luvas e creme para evitar ressecamento. Proteção respiratória: Máscara contra poeira quando houver ruptura de embalagens ou vazamentos. Proteção ocular: Óculos de segurança em caso de ruptura de embalagem. Proteção corporal: Roupas de proteção.
Propriedades Físicas e Químicas	Aparência: Argila com granulometria padrão marrons Cor: Branco ou marrom Odor: Inodoro Inflamabilidade: Não inflamável Ponto de fusão/congelamento: Não aplicável Limite de explosividade: Não aplicável



CARGO
SECURING
SYSTEM
& EQUIPMENT

TAJ Cargo Securing System & Equipment

Escritório: Rua Olímpio Miranda Júnior, 168

SL 10 /11 – Centro – Itajaí

SC- CEP 88301-080

Operacional: Rua Luís Lopes Rodrigues, 231

Praia Grande – SP

Fone: 13 3233-5882 | 013 99632-8832

Site: www.tajss.com.br//



HUMIDITY PROTECTOR DRY



Sobre o Humidity Protector Dry

O dessecante **Tajss Humidity Protector Dry** é composto por Cloreto de Cálcio e Amido, substâncias que quando atuam de forma conjunta trazem uma capacidade de absorção de humidade ou vapor de água superior aos produtos convencionais do mercado, podendo chegar a níveis superiores a 300% seu próprio peso em taxa de absorção de água.

Os dessecantes **Tajss Humidity Protector Dry** possuem embalagens especiais (**higroscópicas**) desenvolvidas com alta tecnologia e qualidade que tem a característica de absorver a umidade e reter a mesma sem devolver a umidade absorvida para o ambiente.

Modo de utilização

- Aplicar por meio dos ganchos os dessecantes **Tajss Humidity Protector DRY** nos olhais superiores dos containers.
- Usar a quantidade indicada pelo fabricante (consultar)
- Garantir que as embalagens dos dessecantes não estejam danificadas.





Ficha de segurança - Cloreto de Cálcio (Dessecante)

Identificação do Produto	Produto: Cloreto de Cálcio (Dessecante) Usos: Absorção de umidade, resistência à umidade
Composição e Informações sobre os Ingredientes	Cloreto de Cálcio (CaCl ₂) - Percentual em peso: ≥80% CAS No.: 10043-52-4 EINECS No.: 233-140-8 Termos de Segurança: S22, S24 Termos de Risco: R20, R31, R38, R37 Amido - Percentual em peso: <20% CAS No.: 9049-76-7
Identificação de Perigos	Não há relatos ou estudos que indiquem toxicidade para humanos. O pó pode entrar nos olhos ou trato respiratório e causar desconforto.
Medidas de Primeiros Socorros	Inalação: Ingerir bastante água e procurar orientação médica em caso de desconforto. Contato com a pele: Lavar com água e aplicar creme para evitar ressecamento. Contato com os olhos: Lavar com bastante água por no mínimo 15 minutos. Procurar atendimento médico se o desconforto persistir. Ingestão: Beber bastante água e procurar atendimento médico se houver desconforto. Efeitos: Pode causar ressecamento da pele.
Medidas de Combate a Incêndio	Inflamabilidade: Produto não inflamável; materiais da embalagem podem liberar substâncias nocivas em incêndios. Meios de extinção: Não requer agentes especiais. Proteção: Bombeiros devem usar equipamento respiratório autônomo e roupas de proteção. Manter ventilação após o incêndio.
Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento	Impacto ambiental: Não tóxico ao meio ambiente. Sem medidas especiais necessárias. Limpeza: Isolar área contaminada, evitar poeira, varrer cuidadosamente e colocar em saco para descarte seguro.
Manuseio e Armazenamento	Manuseio: Evitar contato com olhos e pele, trabalhar em local ventilado, evitar contato com metais. Armazenamento: Local fresco, seco e vedado; evitar alta temperatura e umidade. Não armazenar com substâncias voláteis, ácidos, bases ou sais.
Controle de Exposição e Proteção Individual	Proteção das mãos: Usar luvas e creme para evitar ressecamento. Proteção respiratória: Máscara contra poeira quando houver ruptura de embalagens ou vazamentos. Proteção ocular: Óculos de segurança em caso de ruptura de embalagem. Proteção corporal: Roupas de proteção.
Propriedades Físicas e Químicas	Aparência: Pó branco + partículas irregulares marrons Cor: Branco ou marrom Odor: Inodoro Inflamabilidade: Não inflamável Ponto de fusão/congelamento: Não aplicável Limite de explosividade: Não aplicável



Ficha de segurança - Cloreto de Cálcio (Dessecante)

Estabilidade e Reatividade	Condições a evitar: Alta temperatura, alta umidade, chuva e neve. Materiais incompatíveis: Ácido fluorídrico. Produtos perigosos de decomposição: Desconhecidos.
Informações Toxicológicas	Nenhuma informação toxicológica disponível. Experiência: Pode causar desidratação e rachaduras na pele; inalação de poeira pode causar doenças respiratórias.
Informações Ecológicas	Nenhuma informação disponível.
Considerações sobre Descarte	Métodos: Descartar ou enterrar o resíduo; consultar órgão ambiental local.
Informações sobre Transporte	Não regulamentado como produto perigoso segundo DOT, ADR, IMO ou IATA. Evitar colapso ou queda durante transporte. Proibido transportar com ácidos ou bases fortes. Proteger contra altas temperaturas, chuva e neve.